# Les Atouts

- Un maximum de confort pour tous les gestes quotidiens.
- Un maximum de décors pour un espace personnalisé.

Arrivées / Evacuations d'eau - Connexions électriques - Suspensions
Les informations sont valables pour toutes les largeurs d'implantations

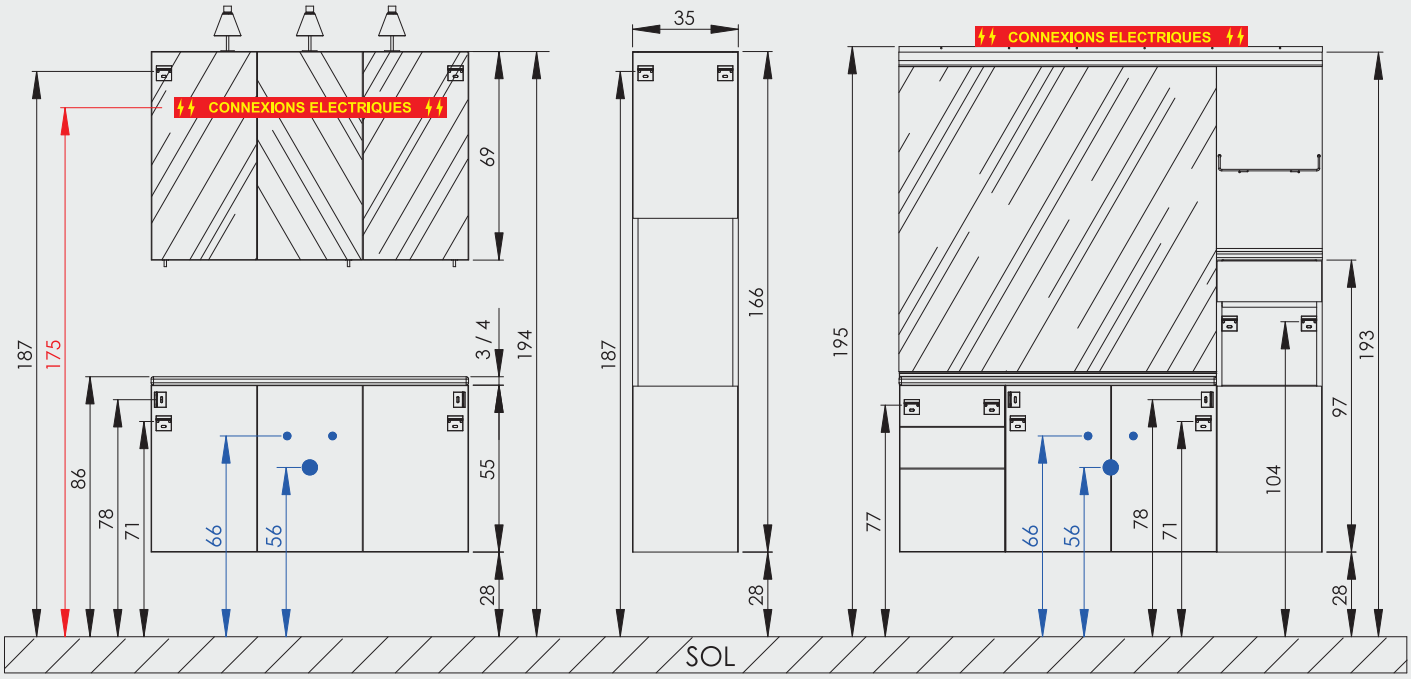


## Caractéristiques techniques

**Façades : Delhi,** mélaminé épaisseur 18 mm avec chants droits. **Tiki,** polymère blanc satiné thermoformé sur médium (MDF) épaisseur 18 mm. **Paris,** mélaminé brillant avec chants droits épaisseur 18 mm. **Wali,** mélaminé épaisseur 18 mm, vernis ultrabrillant. **Miami,** laque blanc brillant sur médium (MDF) épaisseur 18 mm.

**Plan vasque moulé :** blanc brillant en marbre de synthèse revêtu d'un gelcoat épaisseur 3 cm (3,9 cm avec remontée arrière).
Dimensions de la vasque ovale pour les plans : L 54 x l 32 x P 15 cm.

**Plan stratifié :** épaisseur 2,8 cm, en aggloméré haute densité qualité hydrofuge, livré sans vasque.

**Miroir :** épaisseur 4 mm, collé sur support PPSM mélaminé épaisseur 13 mm, 2 faces avec chants gris.
**Eclairage :** bandeau lumineux avec spots halogène blanc 20 W, 12 V, ampoule type G4, transformateur et prise classe II IP44.

**Armoire de toilette :** corps de meuble blanc, porte miroir épaisseur 3 mm collée sur support PPSM mélaminé épaisseur 13 mm, 2 faces avec chants gris.
**Eclairage :** appliques halogène 20 W, 12 V, ampoule type G4 et boîtier prise et interrupteur avec transformateur intégré, classe II IP44.

**Portes :** avec charnières métalliques clipsables et réglables en hauteur, largeur et profondeur. Fermeture tout en douceur grâce au système Delpha Silenstyle®.

**Tiroirs et coulissants** à double paroi qui permettent un meilleur guidage, une manipulation plus stable et une protection efficace des coulisses contre la poussière. Côtés métalliques laqués vernis montés sur coulisses invisibles à billes. A sortie totale, ils sont équipés du système Delpha Silenstyle®, qui permet une fermeture douce et silencieuse.

**Meubles :** corps de meubles montés épaisseur 18 mm en aggloméré haute densité 700 kg/m3 avec chants avant en ABS anti-chocs ép. 1,3 mm. Assemblage par tourillons collés, suspensions réglables (hauteur et profondeur). Décor sur l'extérieur et l'intérieur du corps de meuble pour une totale harmonie. Vide sanitaire sous-vasque avec panneau arrière blanc amovible pour accéder à la tuyauterie et au vide sanitaire de 6 cm.