

Guide de pose

Bas sous vasque



DELPHA

SOMMAIRE

CE DONT VOUS *avez besoin*

ETAPE n°1 : *Les mesures*

ETAPE n°2 : *Visser*

ETAPE n°3 : *Démontage des coulissants*

ETAPE n°4 : *Ouverture des suspensions*

ETAPE n°5 : *Positionner*

ETAPE n°6 : *Mise à niveau du caisson*

ETAPE n°7 : *Renforcement de l'ancrage*

ETAPE n°8 : *Equerre de renfort*

ETAPE n°9 : *Montage des coulissants*


ETAPE n°10 : *Réglage latéral de la façade*

ETAPE n°11 : *Réglage horizontal de la façade*

LE *Résultat*


CE DONT VOUS *avez besoin*

Les notices

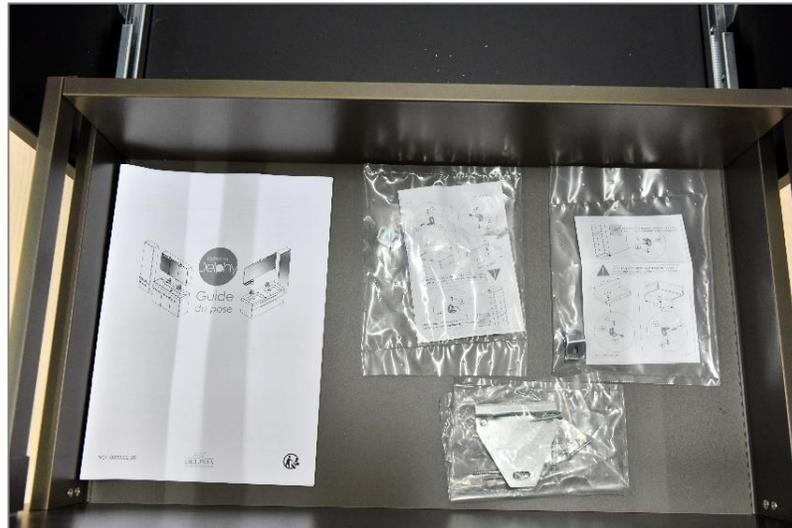

Les guides de poses se trouvent à l'intérieur du corps de meuble.

La quincaillerie

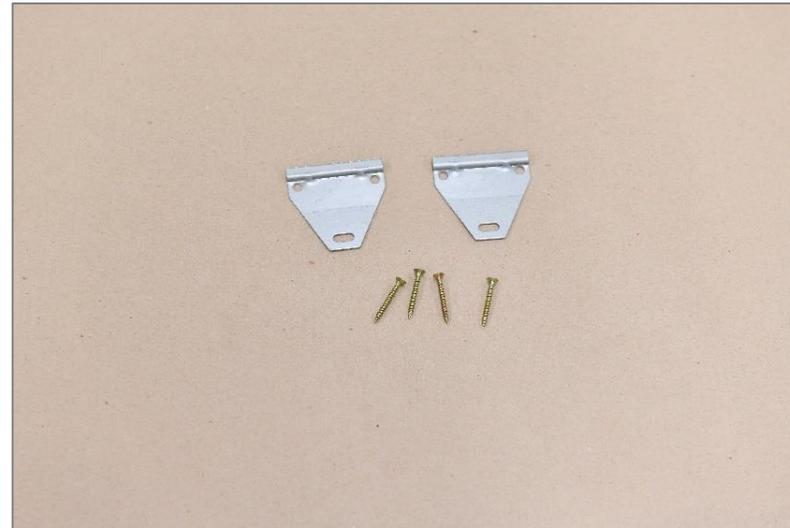

La quincaillerie de montage se trouve à l'intérieur du corps de meuble.

Les outils



Outils principaux nécessaires pour le montage de votre ensemble.

ETAPE n°1 : *Les mesures*



Calcul de la hauteur de pose, selon le modèle.
(Voir schémas techniques à la fin du catalogue ou sur le site internet).



Traçage de mise à niveau des supports muraux.



Pointages des supports muraux.

ETAPE n°2 : *Vissez*



Après avoir fait le choix de vos chevilles adaptées au mur, vissez vos pattes.

ETAPE n°3 : *Démontage des coulissants*



Ouvrir le tiroir du haut. Placer votre main en dessous de la façade et soulever.




Répétez le même processus pour le tiroir du bas.
Ouvrir le tiroir du bas. Placer votre main en dessous de la façade et soulever.



Mise en place de l'élément.

ETAPE n°4 : *Ouverture des suspensions*

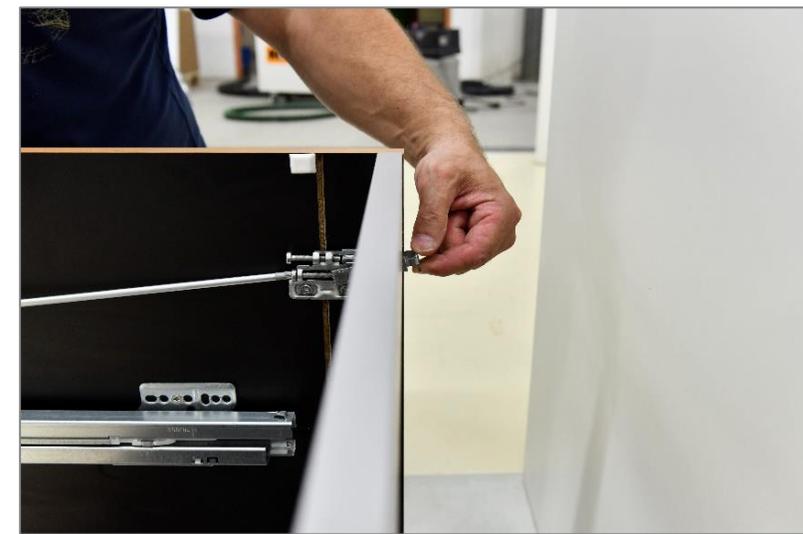

Afin de pouvoir suspendre votre meuble, il est nécessaire de détendre les deux vis des suspensions réglables qui se trouvent face à vous. Munissez-vous d'un tournevis adapté. Cela vous permettra de suspendre votre meuble au mur.

ETAPE n°5 : *Positionnez*



Une fois les deux accroches sorties, rapprochez-vous du mur.



Veillez à bien positionner les accroches sur les pattes pour suspendre votre meuble.




Votre meuble est suspendu.

ETAPE n°6 : *Mise à niveau du caisson*



Placez votre niveau sur les deux joues du meuble.

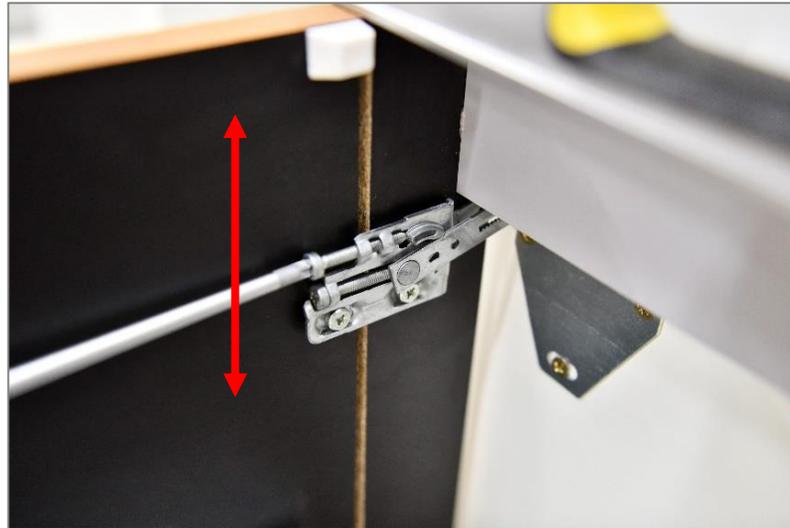

Utilisez la vis du haut du support réglable pour ajuster le niveau de votre meuble.



Utilisez la vis du bas du support réglable pour plaquer votre meuble.

ETAPE n°7 : *Renforcement de l'ancrage*



Pour finaliser l'ancrage de votre meuble, vissez deux vis dans le bandeau arrière du meuble. (Ceci n'est pas une obligation).

ETAPE n°8 : *Équerre de renfort*



Notice et quincaillerie de montage de l'équerre de renfort.




Retournez le tiroir pour pouvoir placer votre équerre de renfort.



Positionnement et fixation de l'équerre à l'emplacement prévu.

ETAPE n°9 : *Montage des coulissants*

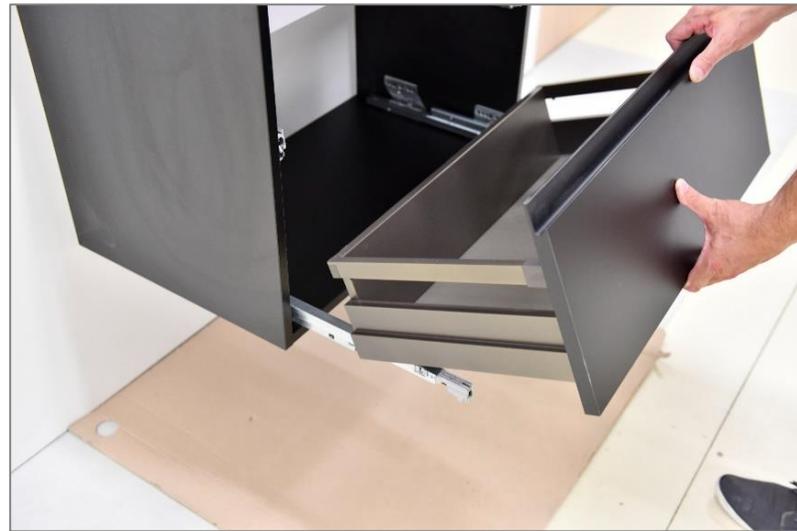

Positionnez le coulissant du bas sur les glissières droite et gauche. En le faisant glisser jusqu'à entendre le clic de la fermeture.



Répétez le même processus pour le tiroir du haut. Positionner le coulissant du haut sur les glissières droite et gauche. En le faisant glisser jusqu'à entendre le clic de la fermeture.



Vos tiroirs sont en place.

ETAPE n°10 : *Réglage latéral de la façade*




Détendre les deux tirettes qui se trouvent sous le tiroir, pour pouvoir ajuster votre façade latéralement.

Pour cela mettez vos mains des deux côtés du meuble puis effectuer une pression de part et d'autre afin de trouver le bon alignement.

La différence est de mm à 4 mm maximum.

ETAPE n°11 : *Réglage horizontal de la façade*

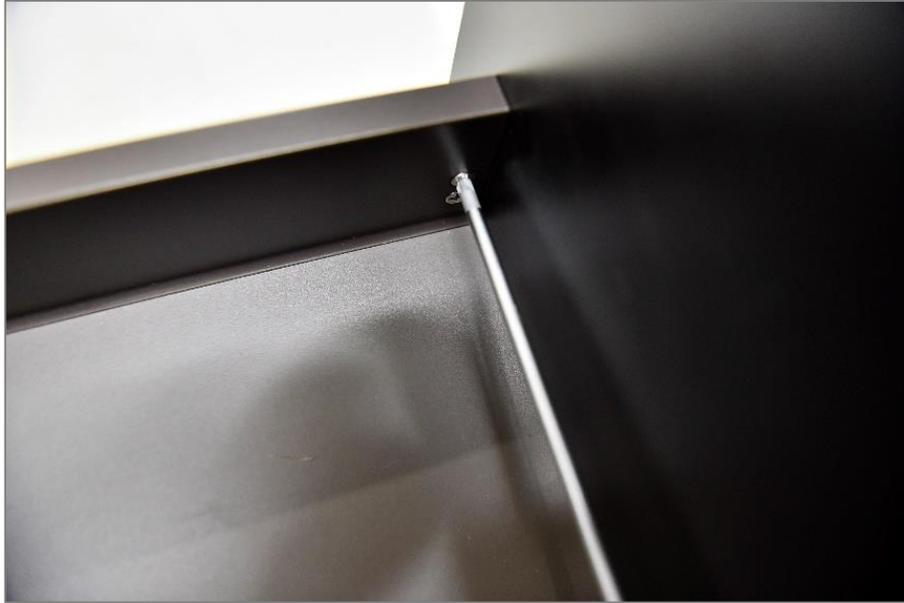

À l'intérieur du tiroir, desserrer un quart de tour la vis du haut. Elle permet de détendre le mécanisme de fixation de la façade.

Une fois la façade alignée, resserrez la vis du haut.



Pour monter la façade de votre tiroir tournez vers la gauche.
Pour descendre la façade de votre tiroir tournez vers la droite.

LE *Résultat*



Votre meuble est fixé.

